



Inhalt

Die BAYERWALD*-Fensterweit – SAFE. DESIGN.	4	Original TRESORBAND®	42
Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster	6	Details Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster	46
Die intelligente Kombination	12	Details Holzfenster	48
Die neue Holzwelt	14	Details Holz- und Holz-/Aluminiumfenster	50
Holz- und Holz-/Aluminiumfenster	16	Details Hebeschiebetüren	54
BAYERWALD®-Komplettanbieter	28	BAYERWALD® – Dafür stehen wir	56
Hebeschiebetüren	30	Alles aus einer Hand	58
Holzarten	34	Sonnenschutz	60
Unsere Farben	36	BAYERWALD® – Ihr Partner	62
Fenstergriffe	40		

BAYERWALD® Fensterwelt - bei uns gibts nur unsichtbare Bänder



Das Sichere

Vertrauensvoll sicher!

SAFE – unser bestes Fenster.

Unschlagbare Vorteile

- Hoher, bewährter Sicherheitsstandard
- Verdeckt liegendes Tresorband®
- Erstklassige Energie-Effizienz
- Kindersicher dank Fenstergriff mit Sperrfunktion und Anbohrschutz
- Volle Farbauswahl bei allen Modellen verfügbar



3-fach-Verglasung



3 Dichtungen



Patentiertes Tresorband® verdeckt liegender Beschlag



RC1N Beschlagsausstattung mit Sicherheitsschließstücken



Fenstergriff stahlfarbig mit Sperrfunktion und Anbohrschutz



Verdeckt liegendes Tresorband® volle Farbauswahl



Tresorband oben



Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig SecuForte mit Sperrfunktion und Anbohrschutz



Tresorband unten



Das Komfortable

Absolute Hingucker **DESIGN** – unser Allround-Fenster.

Unschlagbare Vorteile

- Erhöhte Basis-Sicherheit
- Verdeckt liegender Scherenbeschlag
- Optimale Wärmedämmung
- Volle Farbauswahl



3-fach-Verglasung



3 Dichtungen



Verdeckt liegender Beschlag



Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke



Fenstergriff stahlfarbig Typ 100



Verdeckt liegender Beschlag volle Farbauswahl



Scherenbeschlag oben



Fenstergriff stahlfarbig



Scherenbeschlag unten













KU

- Moderne, kantige Optik
- Mehr Glasfläche durch schlanken Rahmen
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,69 W/m²K
- Hoher Sicherheitsstandard















- EinzigartigeAluminiumschale
- Moderne kantige Optik
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,69 W/m²K
- Innovative Sicherheitstechnik







Die intelligente Kombination

Unser BW96C und unser HA94C/HA106C Fenster

Mit BAYERWALD®-Fenstern ist eine einfache Kombination von Holz-/Aluminiumfenster mit unseren Kunststoff-/Aluminiumfenster der Linien HA94C, HA106C und BW96C gegeben. Von außen identisch, von innen frei kombinierbar.





Erleben Sie unsere neue Holzfensterwelt

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften. Es eignet sich ideal als Baumaterial, da es langlebig, flexibel und hochwertig ist. Durch seine Natürlichkeit und seine einzigartigen Maserungen ist es jedes Mal ein Blickfang. Denn kein anderes Material strahlt so viel Wärme, Gemütlichkeit und Natürlichkeit aus wie Holz.

"

HOLZ WIRKT SICH POSITIV AUF
DAS WOHNKLIMA AUS. ES BRINGT WÄRME
UND GEMÜTLICHKEIT IN EINEN RAUM.





INNOVATIVE ECKVERBINDUNG




NACHHALTIG









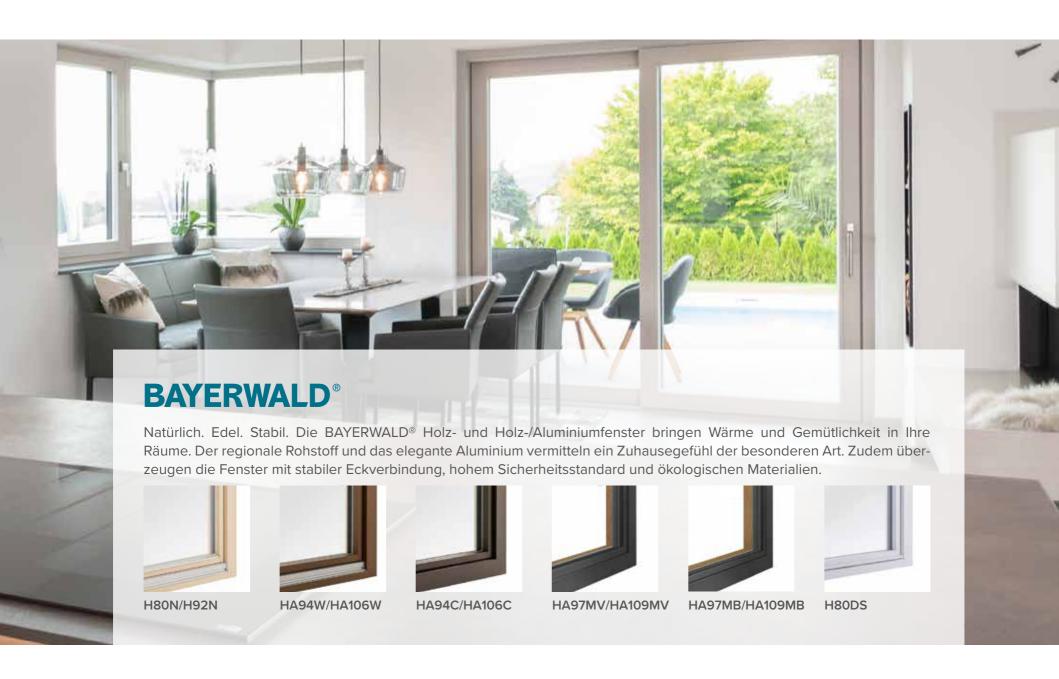









HOLZ

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- Angenehme Oberfläche Natur pur





Denkmalschutzfenster H80DS







HOLZ

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Als Stilfenster mit verschiedenen Holzarten möglich (z.B. astig)
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,75 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen





Stilfenster H80DS







HOLZ

Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,75 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen

Holzarten

- Fichte
- Edeltanne
- Eiche
- Red Grandis
- Antikholz
- Antikholz/Altholz
- Lärche astig



TIDESIGN

Das Komfortable









HOLZ ALU

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene













HOLZ ALU

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,71 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene





Holz-/Aluminiumfenster HA97MV/HA109MV









- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale mit versetztem Profil







Holz-/Aluminiumfenster HA97MB/HA109MB









- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,73 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale mit bündigem Profil



















- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,76 W/m²K
- 2 in 1 innen Kunststoff, außen pflegeleichte
 Aluminiumschale









HOLZ ALU

- Modernes, schlichtes Design
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle, optional barrierefreies Trittblech
- Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,64 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- Optional mit Soft-Close-System
- 2 in 1 innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte
 Aluminiumschale





Unsere Holzarten

Natur

Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig und natürlich. Die naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind sein Aussehen und sein Charakter.









Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.





Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.







Astig

Unsere **Holzarten**

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.







Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.







BAYERWALD® Farbwelt Holz

Vorzugsfarben Holz

ohne Aufpreis



Naturfarben Holz

ohne Aufpreis




Vorzugsfarben Holz und Naturfarben sind bei Holz- und Holz/Aluminiumfenster möglich.

Vorzugsfarben nicht auf astige Hölzer möglich.

Vorzugsfarben und Naturfarben nicht auf gebürstete Hölzer und nicht auf Antik- und Antikholz/Altholz möglich. Abbildungen in der Holzart Fichte.


- 1) Diese Naturfarben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminiumschale möglich!
- 2) Nicht auf Red Grandis möglich
- 3) Nicht auf Eiche möglich

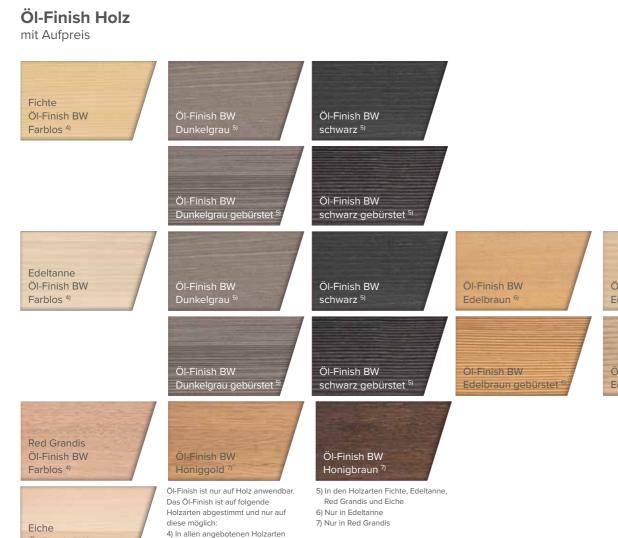

Öl-Finish BW Farblos ⁴⁾



BAYERWALD® Farbwelt Kunststoff

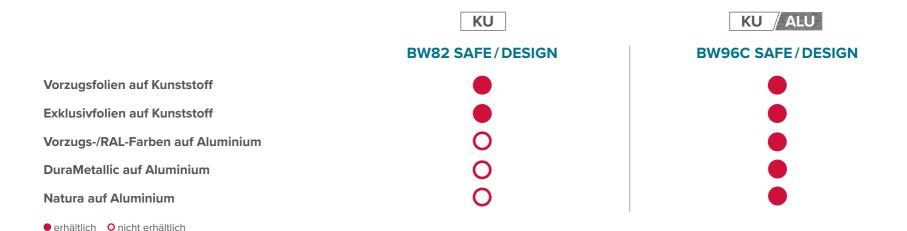

Vorzugsfolien Kunststoff glatt gegen Aufpreis Vorzugsfolien Kunststoff genarbt gegen Aufpreis



Exklusivfolien Kunststoff glatt gegen Aufpreis
Exklusivfolien Kunststoff genarbt gegen Aufpreis



BAYERWALD® Farbwelt Aluminium

Vorzugsfarben Aluminium glatt matt ohne Aufpreis

Vorzugsfarben Aluminium Feinstruktur matt ohne Aufpreis



Basaltgrau


RAL 7012

Moosgrün RAL 6005

> Anthrazitgrau RAL 7016



Umbragrau RAL 7022



Lehmbraun RAL 8003




Graubraun RAL 8019



Verkehrsweiß RAL 9016

DuraMetallic Aluminium

gegen Aufpreis



DuraMetallic

DuraMetallic


Quarz sand


DuraMetallic

Rostiges Eisen

Anthrazit

DuraMetallic Dunkelgrau









Natura Aluminium

gegen Aufpreis











Kastanie










Effektfarben Aluminium seidenglänzend ohne Aufpreis

Weißaluminium
RAL 9006
seidenglänzend
– nicht matt –

Graualuminium
RAL 9007
seidenglänzend
– nicht matt –

DB 703 seidenglänzend – nicht matt –

Griffe für Fenster und Hebeschiebetüren

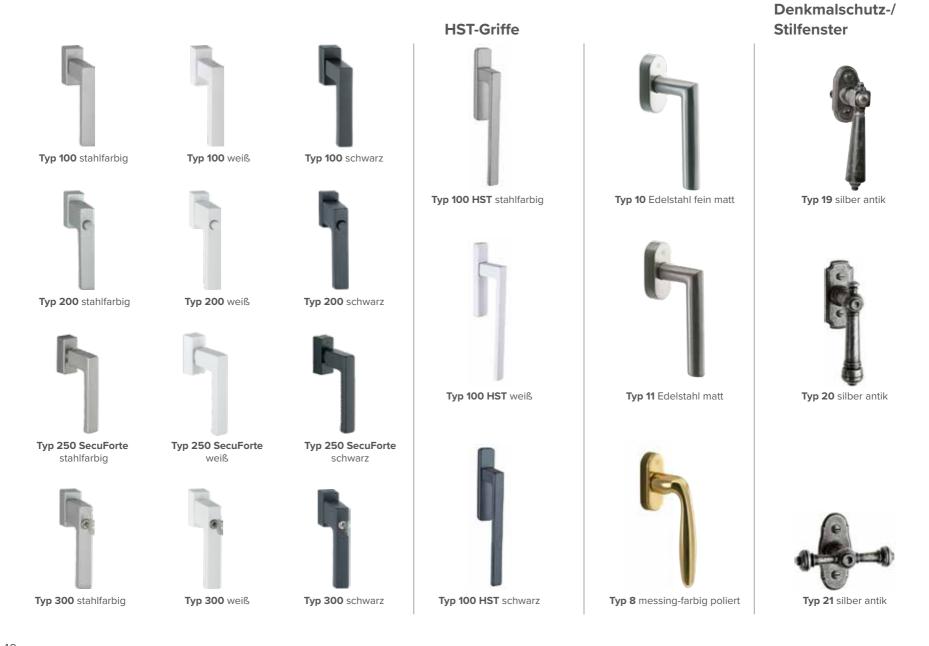

für

Sprossen für den individuellen Look

Als Voll-Sortimenter führt BAYERWALD® auch Fenster-Sprossen für jeden Geschmack.

Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Holz-, Kunststoff-, Aluminium- und Messing-Varianten! Dank unterschiedlicher Anordnung und Anzahl der Sprossen machen Sie Ihre Fenster zu einem Unikat. So verleihen Sie Ihrem Heim Einzigartigkeit und einen Hauch von Nostalgie.


Sprossen sind erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Auf die Scheibe aufgeklebt
- Im Glas-Zwischenraum
- Glasteilend

Folgende Materialien sind möglich:

- Holz
- Holz/Aluminium
- Kunststoff
- Kunststoff/Aluminium
- Messing



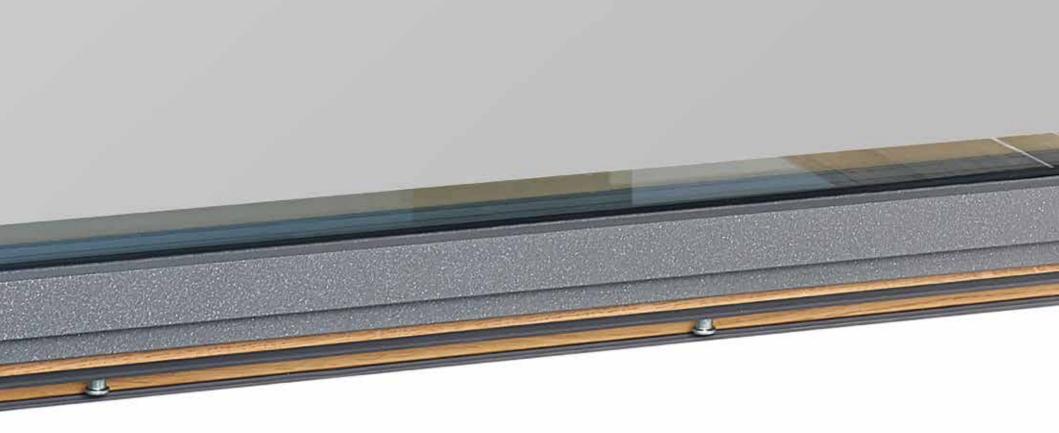

Das original TRESORBAND® - nur bei BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchsversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. Über 1,6 Millionen verbaute Tresorbänder® sprechen für sich.









Unser Sicherheitsstandard - RC1 Beschlagsausstattung









Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig SecuForte mit Sperrfunktion und Anbohrschutz



3 Sicherheits-Pilzzapfen 8 Sicherheits-Pilzzapfen für den Eingriff in die Sicherheitsund Standard-Schließstücke



4 Sicherheits-Schließstücke
Sicherheits-Schließstücke für
hohen Aushebelschutz



5 Standard-Schließstücke zusätzliche Schließstücke



Spezialbolzen für Kippfunktion



Flügelheber
entlastet das Fenster auch
im gekippten Zustand

Kunststofffenster

KU

BW82 SAFE



Bautiefe

Wärmedämmung (W/m²K)

Verglasung Kunststoffverbund

Glasstärke

Sicherheit

. Ausstattung

Ausführung

82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,69 Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich


RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr Flügel mit 6 Isolierkammern

BW82 DESIGN



82 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,69 Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr Flügel mit 6 Isolierkammern




^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Kunststoff-/Aluminiumfenster



BW96C SAFE



Bautiefe

Wärmedämmung (W/m²K)

Verglasung Kunststoffverbund

Glasstärke

P

Sicherheit



Ausführung

96 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,69 Standard: U_w 0,83 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

A-Qualität-Profil Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr

Flügel mit 6 Isolierkammern

BW96C DESIGN



96 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,69 Standard: U_w 0,83 $(U_g$ 0,6) $^{\circ}$

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

A-Qualität-Profil
Rahmen mit 7 Isolierkammern +
4-Kant-Stahlrohr
Flügel mit 6 Isolierkammern



^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Holzfenster



H80N SAFE



Bautiefe

Wärmedämmung (W/m²K)

Verglasung Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73 Standard: U_w 0,86 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband[®] 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H80N DESIGN



80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73 Standard: U_w 0,86 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H92N SAFE



92 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,7 Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Patentiertes Tresorband®

Bis 54 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Verdeckt liegendes Tresorband[®] 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

H92N DESIGN



92 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,7 Standard: U_w 0,83 (U_q 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen Flügelabdeckprofil


4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Holzfenster



H80DS SAFE





Bautiefe



Wärmedämmung (W/m²K)



Verglasung Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

80 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75 Standard: U_w 0,88 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

RRC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil



^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung



HA94W SAFE



94 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75 Standard: U_w 0,88 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA94W DESIGN



94 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75 Standard: U_w 0,88 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

HA106W SAFE



106 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71 Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA106W DESIGN



106 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71 Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

Sicherheit

Glasstärke

Bautiefe

 (W/m^2K)

Verglasung

Wärmedämmung

Kunststoffverbund



Ausstattung



Ausführung

<u>::</u>

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung



HA94C SAFE



94 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75 Standard: U_w 0,88 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich


RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband* 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil

HA94C DESIGN



94 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,75 Standard: U_w 0,88 (U_q 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 44 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

HA106C SAFE



106 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71 Standard: U_w 0,84 $(U_g$ 0,6) *

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2 Patentiertes Tresorband*

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

HA106C DESIGN



106 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,71 Standard: U_w 0,84 $(U_g$ 0,6) *

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitesschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

Bautiefe



Wärmedämmung (W/m²K)



Verglasung Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

Н

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung



Bautiefe

Wärmedämmung (W/m²K)

Kunststoffverbund

Verglasung

Glasstärke

Sicherheit

Ausstattung

Ausführung

HA97MV SAFE



97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,74 Standard: U_w 0,87 (U_q 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 50 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA97MV DESIGN



97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,74 Standard: U_w 0,87 (U_q 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 50 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA109MV SAFE



109 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,7 Standard: U_w 0,84 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Patentiertes Tresorband®

Bis 60 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA109MV DESIGN



109 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,7 Standard: U_w 0,84 $(U_g$ 0,6) *

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 60 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung



Bautiefe

 (W/m^2K)

Verglasung Kunststoffverbund

Glasstärke

Sicherheit

Ausstattung

Ausführung

Wärmedämmung

HA97MB SAFE



97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,76 Standard: U_w 0,89 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 56 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA97MB DESIGN



97 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,76 Standard: U_w 0,89 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 56 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA109MB SAFE



109 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73 Standard: U_w 0,87 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 60 mm möglich

RC1N Beschlagsausstattung Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2

Patentiertes Tresorband®

Verdeckt liegendes Tresorband® 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil

HA109MB DESIGN



109 mm

Topwert: möglich bis U_w 0,73 Standard: U_w 0,87 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 60 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit 2 Sicherheitsschließstücke

Verdeckt liegender Beschlag 3 Dichtungen

4-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Hebeschiebetüren





HOLZ



Bautiefe



Wärmedämmung (W/m²K)



Verglasung Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit




Ausstattung



Ausführung

HST BW85



197 mm – Rahmen 85 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,76 Standard: U_w 0,91 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung


Bis 48 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen

Bodenschwelle thermisch getrennt

HST BW87



202 mm – Rahmen 87 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,76 Standard: U_w 0,91 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung


Bis 48 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen

Bodenschwelle thermisch getrennt

HST H80



188 mm – Rahmen 80 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,63 Standard: U_w 0,78 (U_g 0,6)

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 42 mm möglich


Erhöhte Basis-Sicherheit

2 DichtungenOptional mit Soft-Close-System

3-Schichtverleimung Mehrschichtiger Farbauftrag am Iosen Einzelteil

Bodenschwelle thermisch getrennt

HST H90



208 mm – Rahmen 90 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,62 Standard: U_w 0,78 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 52 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit


2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung



HST HA87



224 mm – Rahmen 87 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,64 Standard: U_w 0,79 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 42 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

HST HA87 SKY



224 mm – Rahmen 87 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,68 Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 42 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System

3-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am Iosen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

HST HA97



237 mm – Rahmen 97 mm – Flügel

Topwert: möglich bis U_w 0,66 Standard: U_w 0,82 (U_g 0,6)*

2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Bis 54 mm möglich

Erhöhte Basis-Sicherheit

2 Dichtungen Optional mit Soft-Close-System

4-Schichtverleimung
Mehrschichtiger Farbauftrag
am losen Einzelteil
Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe



Wärmedämmung (W/m²K)



Verglasung Kunststoffverbund



Glasstärke



Sicherheit



Ausstattung



Ausführung

Н

^{*}Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

BAYERWALD® - Dafür stehen wir seit über 100 Jahren



DIE BAYERWALD®-HERKUNFT

ERFAHREN


Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit 100 Jahren!



DER BAYERWALD®-ANSPRUCH

HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

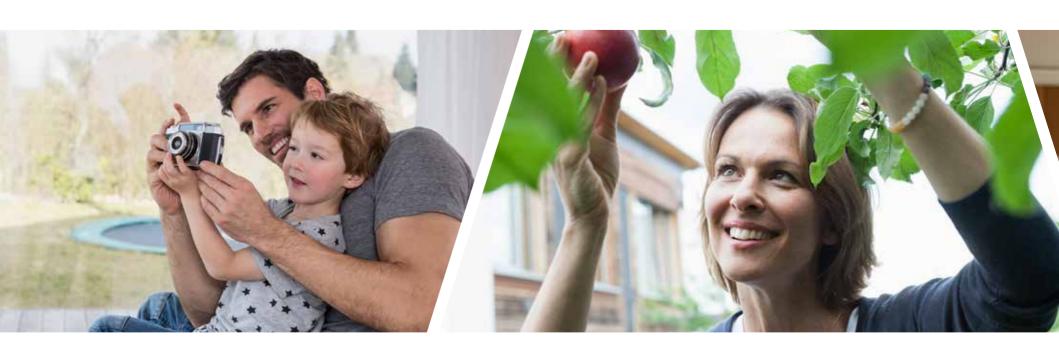





DAS BAYERWALD®-VERSPRECHEN

HOCHWERTIG

Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit. Unsere Versprechen, die wir immer halten.



DAS BAYERWALD®-GEFÜHL

EMPFEHLENSWERT

Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt. Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD[®].





Ihr Komplettanbieter für Zuhause

BAYERWALD® – eine starke Marke, die Sicherheit, Erfahrung, Innovation und höchste Qualität vereint. Als eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Haustürenbranche versteht sich BAYERWALD® zudem als Komplettanbieter konkurrenzstarker, einzigartiger Premiumprodukte.

Neben einem großen Angebot an Haustüren und Fenstern ergänzen Fensterläden, innovativer und hochwertiger Sonnen- und Insektenschutz sowie Nebeneingangstüren das Portfolio perfekt.

Nähere Informationen finden Sie unter bayerwald.com.

- 1 Fenster
- Balkon- und Terrassentüren
- Hebeschiebe-, Parallelschiebeund Drehkipptüren
- 4 Festverglasung
- 5 Sonnenschutz
- 6 Insektenschutz
- 7 Haustüren
- Nebeneingangstüren
- Sonderformen (z. B. Eckverglasung)





Von Rollo über Raffstore bis zu Senkrechtmarkisen

Rolladen

Draußen brennt die Sonne bereits vom Himmel – während wir absolut entspannt in den Sonntagmorgen starten: Denn dank der formschönen, innovativen Rollläden von BAYERWALD® bleiben Wohnräume auch an heißen Sommertagen angenehm kühl.

Raffstore

Ob draußen Wind und Wetter toben, die Sonne vom Himmel brennt oder das Eigenheim direkt an einem vielbegangenen Weg liegt: Raffstores von BAYERWALD® sind mehr als bloßer Sonnenschutz. Die widerstandsfähigen Jalousien dämmen den Wohnraum vor Hitze und Kälte, schützen vor neugierigen Blicken und sind ganz einfach zu bedienen.

Insektenschutz

Wir haben gut lachen - denn lästige Fliegen, Mücken und andres Ungeziefer bleiben dank dem BAYERWALD®-Insektenschutz zuverlässig draußen. Das Gewebe ist solide, flexibel und - dank großer Material- und Farbauswahl - beinahe unsichtbar. Zudem sind die witterungsbeständigen Rahmen für Fenster und Schiebetüren sowie als Rollo erhältlich.

Mehr Infos finden Sie unter:

bayerwald.com/sonnenschutz





BAYERWALD® - Ihr verlässlicher Partner für Ihr Eigenheim.

NEUBAU

Herrlich lichtdurchflutet und mit wunderbarem Panorama-Ausblick. Ein clever geplantes Haus mit nach Süden/Westen ausgerichteten großflächigen Fenstern verbessert nicht nur die Wohlfühlqualität, sondern nachhaltig auch die Energiebilanz.

RENOVIERUNG

Alte, oftmals unzureichend isolierte Fenster ziehen massiven Wärmeverlust, unnötige Lärmbeeinträchtigung und erhöhte Heizkosten nach sich. BAYERWALD® dämmt diese unliebsamen Folge-Erscheinungen mit neuen energieeffizienten Lösungen. Eine Investition, die sich schon nach kurzer Zeit amortisiert hat, aber sofort Ihr Wohlbefinden steigert.

DENKMALSCHUTZ

In traditioneller Weise errichtete, oftmals denkmalgeschützte Gebäude vermitteln ein ganz besonderes Flair und stellen hohe Anforderungen beim Austausch von Fenstern und Türen. Als Experte in Sachen Denkmalpflege steht Ihnen BAYERWALD® als erfahrener Partner hilfreich zur Seite.



ALTERSGERECHT/BARRIEREFREI

Sie möchten auch im Alter oder mit Beeinträchtigungen frei, komfortabel und uneingeschränkt leben? Dann planen Sie Ihr Eigenheim vorausschauend und zukunftsorientiert! Verschaffen Sie sich in Ihren eigenen 4 Wänden so viel Bewegungsfreiheit wie möglich! Wir beraten Sie gerne über die zahlreichen Möglichkeiten unserer Produkte und geben Ihnen wertvolle Tipps.

SONNENSCHUTZ

BAYERWALD®-Fenster sind nicht nur sicher, energieeffizient und formschön – sie sind auch multifunktional: Mit unseren passgenauen und hochwertigen Beschattungslösungen genießen Sie sonnige Tage bestens geschützt vor unliebsamen UV-Strahlen und sommerlicher Hitze! Angenehm kühle Räume steigern den Wohnkomfort maßgeblich.

INSEKTENSCHUTZ

Als Komplettanbieter hält BAYERWALD® auch moderne, vielfältige und individuell planbare Insektenschutzlösungen für Sie bereit. Maximale Abschirmung von Stechmücken – bei gleichzeitig größtmöglicher Licht- und Luftdurchlässigkeit, hoher Reißfestigkeit sowie brillanter Durchsicht.







BAYERWALD® online - weitere Informationen



Gemäß § 96 GEG (Gebäudeenergiegesetz) weisen wir auf folgendes hin:

Werden Änderungen an Außenbauteilen an bestehenden beheizten oder gekühlten Gebäuden (Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau) durchgeführt, ist folgendes unbedingt zu beachten: "Wer geschäftsmäßig Arbeiten für den Eigentümer durchführt, ist verpflichtet, bei Angebotsabgabe schriftlich auf die Pflicht hinzuweisen, dass ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen ist. Berechtigte Personen und zusätzliche Bestimmungen und Ausnahmen sind in § 88 GEG definiert."

Pflegeprodukte

PELEGESET HAUSTÜREN

ADI FR Door-Cleaner 500ml ADLER Door-Finish 500ml

1 Reinigungstuch

1 Sprühkopf

Systempflege speziell für lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore.

HOLZ HOLZ ALU

Bestell-Nr. 5170917



500 ml Flasche

Hochwertiger Reiniger für lasierend beschichtete Holzfenster, Holztüren und Gartenmöbel.

Hohes Schmutzlösevermögen, sehr gute entfettende Figenschaft

HOLZ HOLZ ALU

Bestell-Nr. 5169612

ÖL-FINISH

750 ml Dose

Holzöl für den Außenbereich auf Basis veredelter natürlicher Öle, gute Wetterbeständigkeit mit eingebautem UV-Schutz. Sehr leicht und angenehm im Geruch verarbeitbar, anwendbar für nicht maßhaltige Bauteile wie Holzhäuser, Gartenmöbel, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone! Wirksam gegen Bläue, streichen - NICHT SPRITZEN!



HOLZ HOLZ ALU

Bestell-Nr. 5052007

ALU-EMULSION

500 ml Flasche

Intensiv-Reiniger und Konservierer für Fenster, Türen, Rolladen und Brüstungen aus Aluminium Natur, eloxiert, pulverbeschichtet und lackiert.



ALU HOLZ ALU



Bestell-Nr. 200030



WARTUNGSFETT

DOOR-FINISH

500 ml Flasche

Bestell-Nr. 5170012

50 ml Flasche

Bestell-Nr. 200207

400 ml Dose

HOLZ HOLZ ALU

DICHTUNGSPFLEGEMITTEL

KU

EDELSTAHL PELEGEÖL

leichte Verschmutzung.

Bestell-Nr. 08931210

Für die Wartung von Flügelfalzdichtungen.

Pflege für lasierend und deckend beschichtete Haustüren

und Garagentore. Entfernt Flecken und Staub, bildet einen

Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die

HOLZ ALU

Oberflächen auf und erzeugt wieder seidigen Glanz.

20 ml Tube

Speziell für Tresorbänder, Getriebe und Pilzzapfen.

Bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, entfernt

HOLZ ALU HOLZ ALU

KU ALU



ALU HOLZ/ ALU



Bestell-Nr. ZXSX0120-093010



UNIVERSALREINIGER

750 ml Flasche

Daily Clean Universalreiniger für weiße und folierte Profile, Glas und Dichtungen. Zur regelmäßigen Reinigung von leichten Verschmutzungen wie z.B. Staub, Öl- oder Rußfilmen, oberflächlichen Pollen oder Insektensekret.



Bestell-Nr. 146.126.1



250 ml Flasche

Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.





SPEZIALVERSIEGELUNG

210 ml Flasche

Super Finish Spezialversiegelung für weiße, unfolierte Fensterprofile. Wachsfreie Versiegelung, erzeugt einen dicht vernetzten, lang anhaltenden Schutzfilm mit Abperleffekt.



Bestell-Nr. 146.125.5

INTENSIVREINIGER

250 ml Flasche

XtraCare Color Intensivreiniger nur für farbige Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen festgesetzten Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.



Bestell-Nr. 146.127.1



BESCHLAG-ÖL


30 ml Flasche

Zur Pflege und Funktionserhaltung für Beschläge und Scharniere.









Bestell-Nr. Cosmoplast 720



Legende



Aluminium



Holz



Holz/Aluminium



Kunststoff



Kunststoff/Aluminium





Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustür:

Designen Sie Ihre individuelle Haustür online und fragen gleich bei Ihrem Händler in der Nähe an. haustuerdesigner.com

Follow us!

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und verpassen Sie keine News.







Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner

BWF001, Stand 03/2023

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Original Farbmuster laut aktueller Farbkarte bzw. Ergänzung laut gültiger Preisliste.

Verdeckt liegende Beschläge nur bei technischer Machbarkeit. U_w -Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen (bei Holzfenstern und Holz-HST beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte), Fenstergröße 1.230 x 1.480 mm RAM, HST-Größe 3.980 x 2.230 mm RAM Schema A und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt. Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem U_g -Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen. Gültig ab 01.03.2023 – 3112.2023



BAYERWALD® - Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7 D-94154 Neukirchen vorm Wald Tel. +49 8504 400-0 Fax +49 8504 2077 bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft: Deching 3 D-94133 Röhrnbach

