

EINZIGARTIGE LICHTSPIELE UND FEINSTE SCHATTIERUNG

Erhardt Screen Kollektion



ERHARDT[®]
OUTDOOR LIVING ■



IHR RÜCKZUGSORT MIT TEXTILSCREENSTOFF AUS GLASFASER

Das Glasfasergewebe von Erhardt macht Zip-Textilscreen zu etwas ganz Besonderem. Mit diesen einzigartigen Stoffen erhalten Sie eine besondere Atmosphäre, optimalen Sonnenschutz und tragen zur besseren Isolierung Ihres Hauses bei. Die Textilscreenstoffe von Erhardt haben eine ganz besondere,

charakteristische Eigenschaft: Tagsüber erlauben sie den Blick nach draußen, gewähren dem Außenstehenden jedoch keinen Einblick nach innen. Mit zwei Arten von Textilscreenstoffen, Serge und ecole1%, haben Sie die Wahl aus 48 Farbgebungen.

YOUR RETREAT WITH TEXTILE SCREEN FABRIC MADE OF GLASS FIBRE

The glass fibre fabric makes a zip textile screen something very special. These unique fabrics create a special atmosphere, provide optimum sun protection and give your house better insulation. The Erhardt textile screen fabrics have a very special characteristic

property: in daylight they allow people inside to see out, without allowing people outside to see in. With two types of textile screen fabrics, Serge and ecole1%, you can choose from 48 Color schemes.

TEXTILSCREENSTOFF AUS GLASFASER -
SERGÉ

Sergé, die traditionelle Screenkollektion von ERHARDT, ist gewebt aus Glasfaserfäden und Polyestergarnen mit PVC-Beschichtung. Der Stoff erhält dadurch eine leichte offene Struktur. Die extrem beständigen, beschichteten Garne zeichnen sich durch ihre sehr lange Lebensdauer aus. Die Screenkollektion Sergé bietet eine große Auswahl an Farbgebungen und lässt sich ideal mit den verschiedenen Farben am Gebäude kombinieren.

FIBREGLASS TEXTILE SCREEN
FABRIC - SERGÉ


Sergé, the traditional ERHARDT screen collection, is woven from fiberglass and polyester threads with PVC coating. This gives the fabric a light, open structure. The highly resistant, coated threads are extremely durable. The Sergé screen collection offers you a wide range of colors, making it ideal for combining with the different colors of the building.

Dessin-No.: **T71818 Sergé**
Color: Uni Schwarz I uni black



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard

Innenseite **B**
Inside B

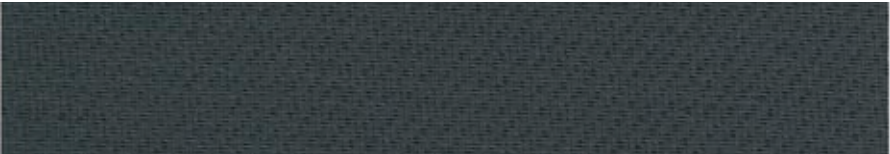

Dessin-No.: **T70818 Sergé**
Color: Grau-Schwarz I grey-black



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard

Innenseite **B**
Inside B




Dessin-No.: **T71848 Sergé**
Color: Schwarz-Grau-Leinen I black-grey-linen





Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard

Innenseite **B**
Inside B

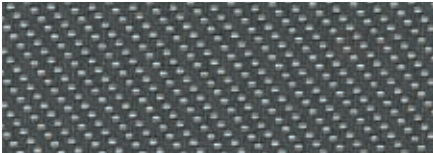

Außenseite **A** = Standard
Outside **A** = standard

Innenseite **B**
Inside **B**

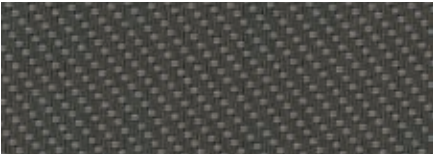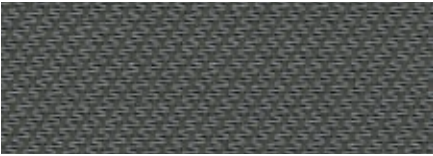

Dessin-No.: **T71308 Sergé**
Color: Bronze-Grau I bronze-grey




Dessin-No.: **T70808 Sergé**
Color: Uni Grau I uni grey





Dessin-No.: **T71708 Sergé**
Color: Perle-Grau I pearl-grey



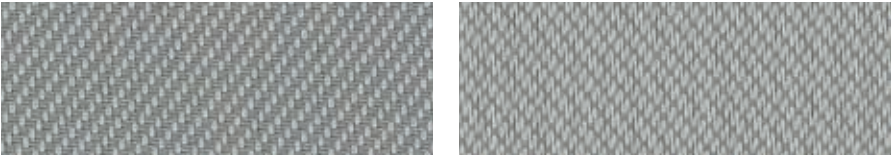


Dessin-No.: **T71717 Sergé**
Color: Uni Perle I uni pearl






Dessin-No.: **T71608 Sergé**
Color: Leinen-Grau I linen-grey



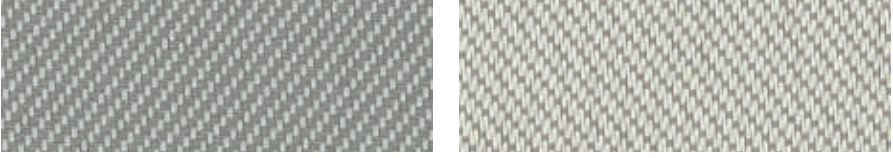


Dessin-No.: **T70841 Sergé**
Color: Grau-Weiß-Perle I grey-white-pearl



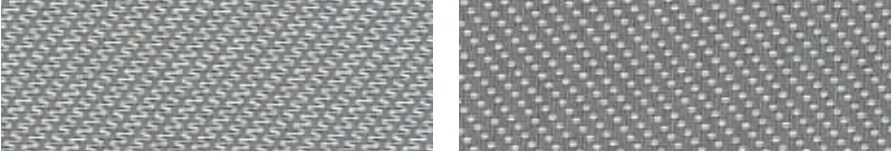

Dessin-No.: **T70801 Sergé**
Color: Grau-Weiß I grey-white



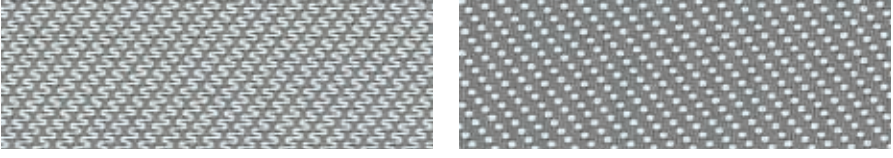

Dessin-No.: **T71701 Sergé**
Color: Perle-Weiß I pearl-white



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B



Dessin-No.: **T70141 Sergé**
Color: Weiß-Weiß-Perle I white-white-pearl



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B



Dessin-No.: **T70101 Sergé**
Color: Uni Weiß I uni white



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard




Dessin-No.: **T71813 Sergé**
Color: Schwarz-Bronze I black-bronze



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B

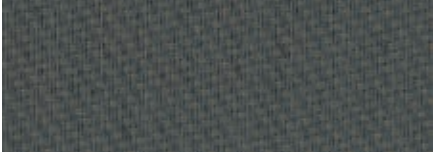

Dessin-No.: **T71313 Sergé**
Color: Uni Bronze I uni bronze




Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard




Dessin-No.: **T71213 Sergé**
Color: Sand-Bronze I sand-bronze



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard

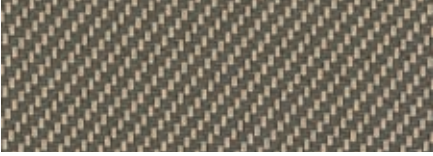

Innenseite **B**
Inside B

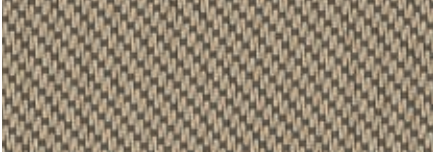

Dessin-No.: **T71812 Sergé**
Color: Schwarz-Sand I black-sand



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B



Dessin-No.: **T70812 Sergé**
Color: Grau-Sand I grey-sand



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard




Innenseite **B**
Inside B



Dessin-No.: **T70826 Sergé**
Color: Grau-Karamell I grey-caramel



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard

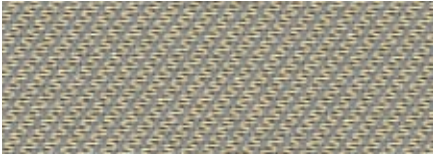

Innenseite **B**
Inside B




Dessin-No.: **T71816 Sergé**
Color: Schwarz-Leinen I black-linen



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B

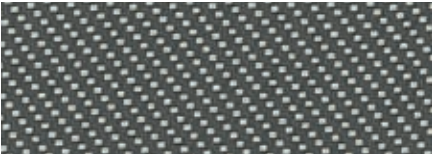

Dessin-No.: **T71716 Sergé**
Color: Perle-Leinen I pearl-linen



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B




Dessin-No.: **T71745 Sergé**
Color: Perle-Weiß-Sand I pearl-white-sand



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Innenseite **B**
Inside B

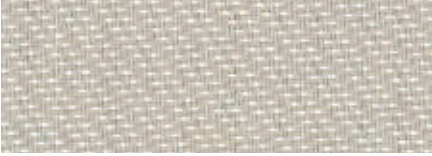

Dessin-No.: **T71212 Sergé**
Color: Uni Sand I uni sand



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



Dessin-No.: **T71616 Sergé**
Color: Uni Leinen I uni linen



Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard



6 | Erhardt Markisen

Erhardt Markisen | 7

Außenseite **A** = Standard
Outside A = standard

Innenseite **B**
Inside B

Dessin-No.: **T71201 Sergé**
Color: Sand-Weiß | sand-white




Dessin-No.: **T71601 Sergé**
Color: Leinen-Weiß | linen-white





Dessin-No.: **T71111 Sergé**
Color: Uni Blau | uni blue




Dessin-No.: **T70811 Sergé**
Color: Grau-Blau | grey-blue

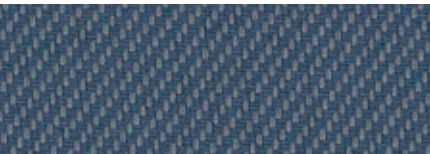

Dessin-No.: **T71711 Sergé**
Color: Perle-Marine | pearl-navy

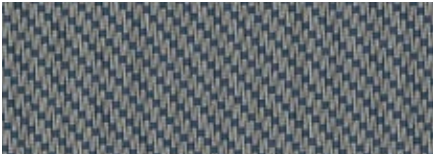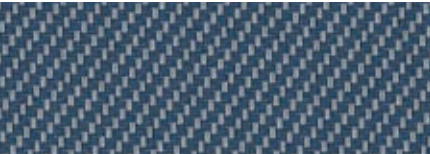



Dessin-No.: **T70867 Sergé**
Color: Pazifik | pacific

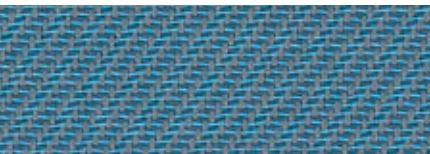

Außenseite **A** = Standard
Outside **A** = standard

Innenseite **B**
Inside **B**



Dessin-No.: **T70806 Sergé**
Color: Grau-Türkis | grey-turquoise

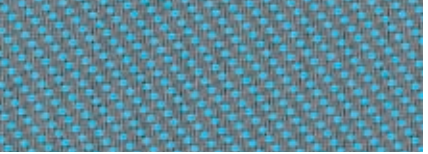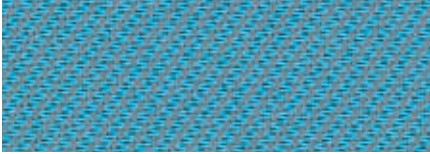


Dessin-No.: **T71622 Sergé**
Color: Leinen-Grün | linen-green




Dessin-No.: **T70802 Sergé**
Color: Grau-Grün | grey-green

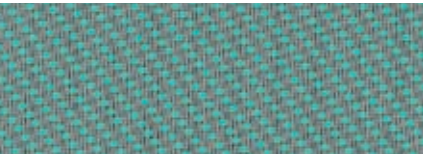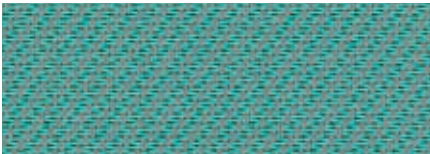



Dessin-No.: **T71315 Sergé**
Color: Bronze-Limette | bronze-lime



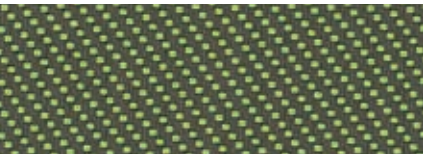


Dessin-No.: **T71881 Sergé**
Color: Jamaika | jamaica

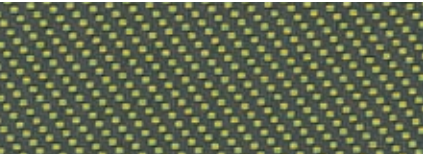

Dessin-No.: **T70803 Sergé**
Color: Grau-Gelb | grey-yellow

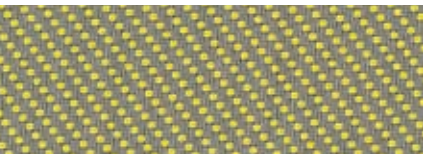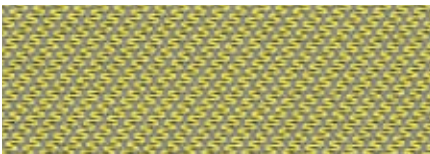

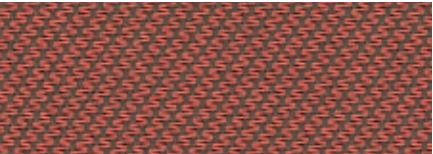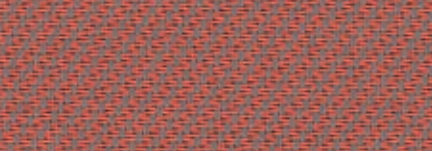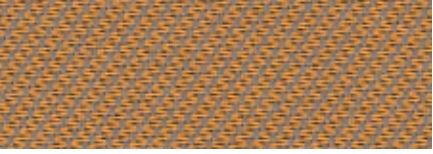	Außenseite A = Standard Outside A = standard	Innenseite B Inside B
Dessin-No.: T71203 Sergé Color: Sand-Gelb sand-yellow		
    		
Dessin-No.: T71305 Sergé Color: Bronze-Mandarine bronze-mandarin		
    		
Dessin-No.: T70805 Sergé Color: Grau-Mandarine grey-mandarin		
    		
Dessin-No.: T70809 Sergé Color: Grau-Orange grey-orange		
    		

TECHNISCHE DATEN SERGÉ

Draht
Feinheit: 165 tex
Gewichtete Zusammensetzung
Glas: 41,5 %
PVC: 58,5 %

Gewebe
Offenheitsfaktor: 3 %
Stärke: 0,8 mm
Masse: 544 g/m²
Kette/Schussfäden: 18/14 cm

Brandklasse
C-s3, d0:EN 13501-1 (2010)
M1: Frankreich
FR: U.S.A.
B1: Deutschland
Farbechtheit
Min. 7 (ISO 105 B02)

Luftdurchlässigkeit
1030 l/m²/sec

Reißfestigkeit
Kette 10 daN, Schuss 13 daN

Reinigung
Lauwarmes Wasser (Spülmittel)

Endbearbeitung
Hochfrequenz- bzw. Ultraschallschweißen

Geringfügige Farbunterschiede vorbehalten. Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte. Ohne weitere Angabe wird standardmäßig die Seite A geliefert.

TECHNICAL DATA SERGÉ

Wire
Yarn count: 165 tex
Weighted composition
Glass: 41.5 %
PVC: 58.5 %

Fabric
Openness factor: 3 %
Thickness: 0.8 mm
Mass: 544 g/m2
Warp/weft threads: 18/14 cm

Fire class
C-s3, d0:EN 13501-1 (2010)
M1: France
FR: USA
B1: Germany
Color fastness
Min. 7 (ISO 105 B02)

Air permeability
1030 l/m²/sec

Tear-resistance
Warp 10 daN, weft 13 daN

Cleaning
Lukewarm water (detergent)






Finish
High frequency/ultrasound welding

Subject to minor Color differences. The data provided are guide values only. Unless otherwise specified, side A is supplied as standard.






TEXTILSCREENSTOFF AUS GLASFASER -
ECOLE1%

Ecole1% ist ein spezieller Textilscreenstoff aus Glasfaser. Es werden dieselben Glasfaserfäden wie beim Stoff Sergé verwendet. Aufgrund einer anderen Webtechnik weist dieser Stoff im Vergleich zu Sergé eine weniger offene Struktur auf, wodurch er gut 84 % weniger direktes Licht durchlässt. Dadurch dringt weniger störendes Sonnenlicht ein. Ecole1% ist ideal für Büros und Unterrichtsräume, etwa in Schulen, Krankenhäusern und Bürogebäuden. Ecole1% ist hervorragend geeignet für Senkrechtmarkisen mit ZIP-Führung, wie z. B. die Erhardt Z.

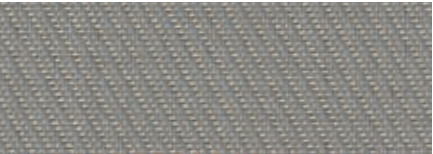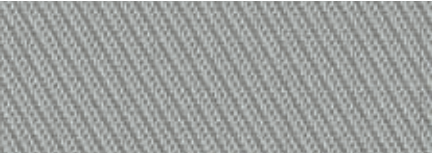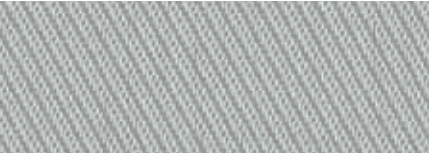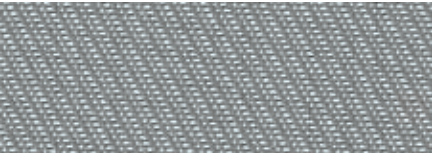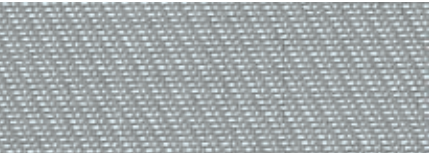Dessin-No.: T30812 ecole1% Color: Grau-Sand grey-sand	Außenseite A = Standard Outside A = standard	Innenseite B Inside B
		
Dessin-No.: T31708 ecole1% Color: Grau-Perlweiß grey-pearl-white		
		
Dessin-No.: T30801 ecole1% Color: Grau-Weiß grey-white		
		
Dessin-No.: T31701 ecole1% Color: Weiß-Perlweiß white-pearl-white		
		
Dessin-No.: T31818 ecole1% Color: Uni Schwarz uni black		
		

FIBREGLASS TEXTILE SCREEN FABRIC -
ECOLE1%

Ecole1% is a special fibreglass textile screen fabric. It uses the same fibreglass threads as the Sergé fabric. A different weaving technique gives the fabric a less open structure compared with Sergé, which means it lets a good 84 % less direct light pass through. As a result, less annoying sunlight gets in. Ecole1% is ideal for offices and classrooms, e.g. in schools, hospitals or office buildings. Ecole1% is exceptionally well-suited for vertical awnings with zip guides, such as the Erhardt Z.

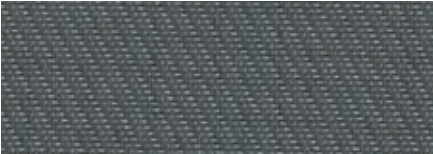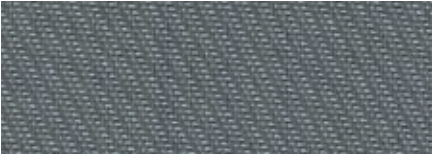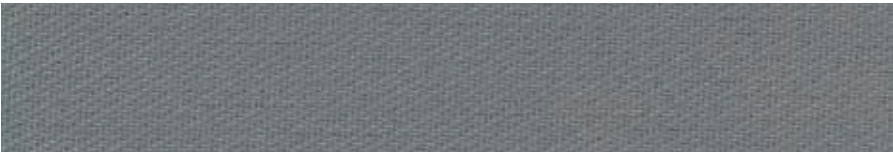Dessin-No.: T31808 ecole1% Color: Schwarz-Grau black-grey	Außenseite A = Standard Outside A = standard	Innenseite B Inside B
		
Dessin-No.: T30818 ecole1% Color: Grau-Schwarz grey-black		
		
Dessin-No.: T30808 ecole1% Color: Uni Grau uni grey		
		

TECHNISCHE DATEN ECOLE1%

Draht
Feinheit: 165 tex

Gewichtete Zusammensetzung
Glas: 41,5 %
PVC: 58,5 %

Gewebe
Offenheitsfaktor: 1 %
Stärke: 0,6 mm
Masse: 474 g/m²
Kette/Schussfäden: 18/10 cm

Brandklasse
C-s3, d0:EN 13501-1 (2010)
M1: Frankreich
FR: U.S.A.
B1: Deutschland

Farbechtheit
Min. 6 (ISO 105 B02)

Luftdurchlässigkeit
374 l/m²/sec

Reißfestigkeit
Kette 9,5 daN, Schuss 10 daN

Reinigung
Lauwarmes Wasser (Spülmittel)

Endbearbeitung
Hochfrequenz- bzw. Ultraschallschweißen

Geringfügige Farbunterschiede vorbehalten.
Die angegebenen Daten sind lediglich Richtwerte.
Ohne weitere Angabe wird standardmäßig die Seite A geliefert.

TECHNICAL DATA ECOLE1%

Wire
Yarn count: 165 tex

Weighted composition
Glass: 41.5 %
PVC: 58.5 %

Fabric
Openness factor: 1 %
Thickness: 0.6 mm
Mass: 474 g/m²
Warp/weft threads: 18/10 cm

Fire class
C-s3, d0:EN 13501-1 (2010)
M1: France
FR: USA
B1: Germany

Color fastness
Min. 6 (ISO 105 B02)

Air permeability
374 l/m²/sec

Tear-resistance
Warp 9.5 daN, weft 10 daN

Cleaning
Lukewarm water (detergent)


Finish
High frequency/ultrasound welding

Subject to minor Color differences.
The data provided are guide values only.
Unless otherwise specified, side A is supplied as standard.



ERLÄUTERUNG LEGENDE

EXPLANATION LEGEND



Sonnenenergie, die durch das Gewebe nach innen weitergeleitet wird.

Solar energy, which is transmitted through the tissue inside.



Von Gewebe reflektierte Sonnenstrahlung.

Solar radiation reflected by tissue.



Von Gewebe absorbierten Sonnenstrahlung.

Solar radiation absorbed by the tissue.



Licht, die durch die Öffnungen des Gewebes gelangt.

Light that passes through the openings of the tissue.



Energie, die durch ein Fenster mit Sonnenschutz eindringt.

Energy penetrating through a window with sunscreen.

Darstellungen: Fotos und Illustrationen

Die in diesem Ordner dargestellten Fotos und Illustrationen sind zum besseren Verständnis und für eine leichtere Orientierung gedacht. Aufgrund drucktechnischer Einschränkungen können die Abbildungen von Originalen abweichen. Die Skalierungen auf den Fotos dienen nur als Anhaltspunkt. Eine exakte Farbwiedergabe der Muster in gedruckter Form ist nicht möglich. Auch die Aufteilung der Bahnen und deren Rapport werden in diesen Fotos nur beispielhaft dargestellt.

Visualizations: Photos and illustrations

The photos and illustrations contained in this folder are intended to provide better understanding and an improved overview. Due to limitations in printing technology, the illustrations may deviate from the originals. The scaling of the photos is only intended to provide an approximate indication. An exact replication of the Color samples is not possible in printed form. The distribution of the panels and their offsets shown in these photos are only examples.

Bildschwärze / Image quality: Adobe Stock.
Die Leuchtkraft und Brillanz unter Einfluss der direkten Sonneneinstrahlung lässt sich im Offsetdruck aus technischen Gründen oft nicht wiedergeben. Die Farbungen sind unverfälscht und können vom Original abweichen. For technical reasons, the vividness and brilliance under the influence of direct sunlight often cannot be reproduced in offset printing. The Colors are suggestions only and may differ from the original.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ERHARDT Fachhändler.

